

# ASAHIのFREEPA

# 点検窓


より良い点検業務のために

**ASAHI** 旭産業株式会社

網付きにローラーキャッチ式がラインナップ 記号:GC



AFP-A2-GCの場合

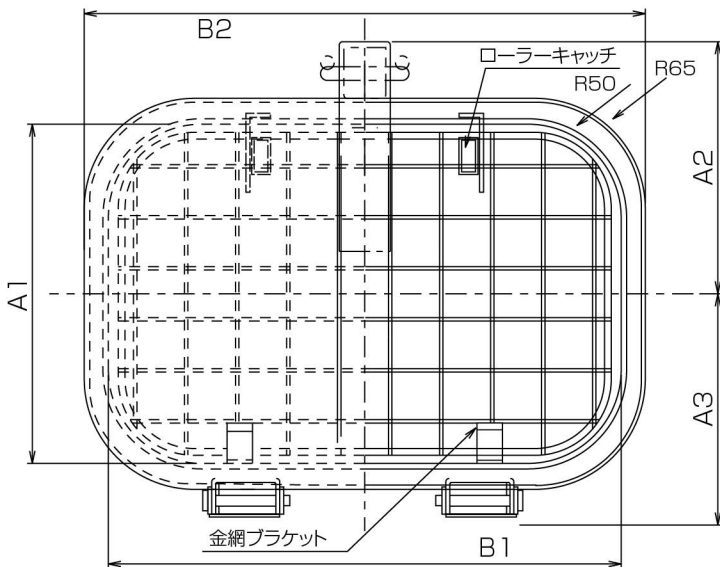

ローラーキャッチ  
(押し込み側)




金網ブラケット  
(受け側)


網支持方法		
受け側	金網ブラケット	
押し込み側	ローラーキャッチ	
ローラーキャッチ材質		
本体	標準用 ※1	高温用・ステンレス製品
	SUS430	SUS304
ローラー	ナイロン樹脂	SUS304

※1発泡ポリエチレン、ネオプレンゴム


レバーとヒンジ数




A1



A2




A3



レバー2個

A4

※発泡  
ポリエチレン



レバー4個

A4

※ネオプレンゴム  
(黒色)  
シリコンゴム  
BSFゴム

形番	窓枠			カバー			ローラーキャッチ数 (押し込み側)	金網ブラケット数 (受け側)		
	標準	耐蝕	オール耐蝕	A1	B1	A2			A3	B2
AFP-A1-GC, -Q1-GC, -R1-GC				130	200	115	103	230	1	2
AFP-A2-GC, -Q2-GC, -R2-GC				200	300	150	138	330	2	2
AFP-A3-GC, -Q3-GC, -R3-GC				350	500	225	213	530	2	2
AFP-A4-GC, -Q4-GC, -R4-GC				500	600	300	288	630	2	4

ハイネック[H]も対応可能 (単位:mm)